

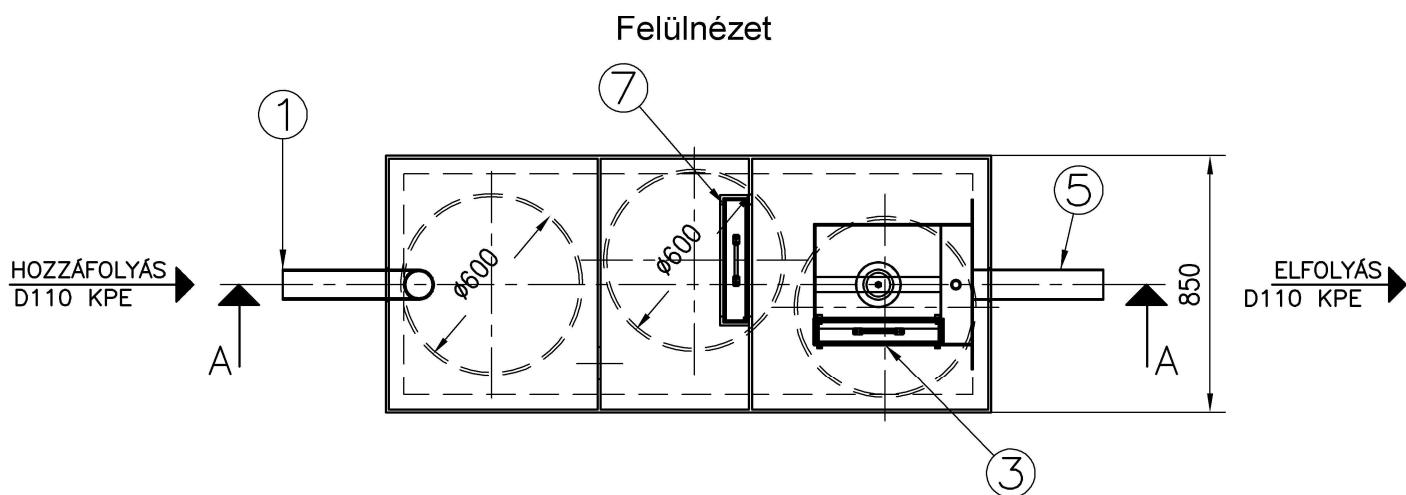


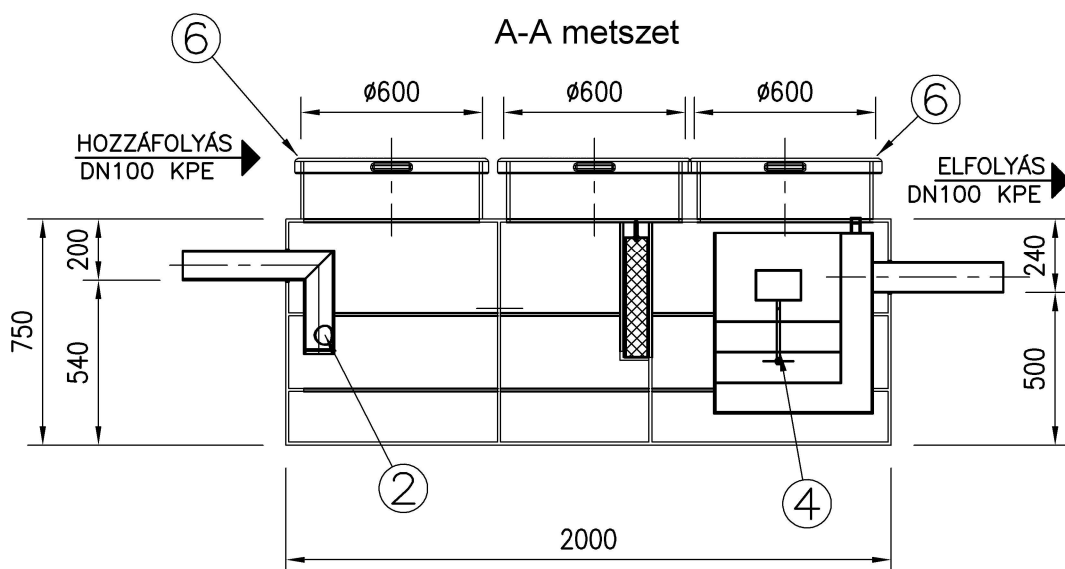

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap
7. Koaleszcens előszűrő

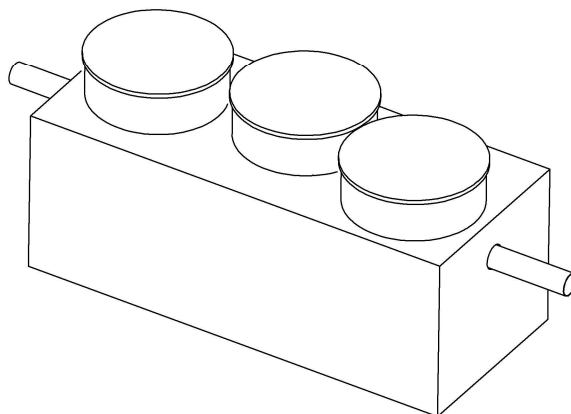

Névleges tisztítási teljesítmény:	1	l/s
Tisztítási határérték:	2	mg/l SZOE
Izsfogó térfogat:	400	l