



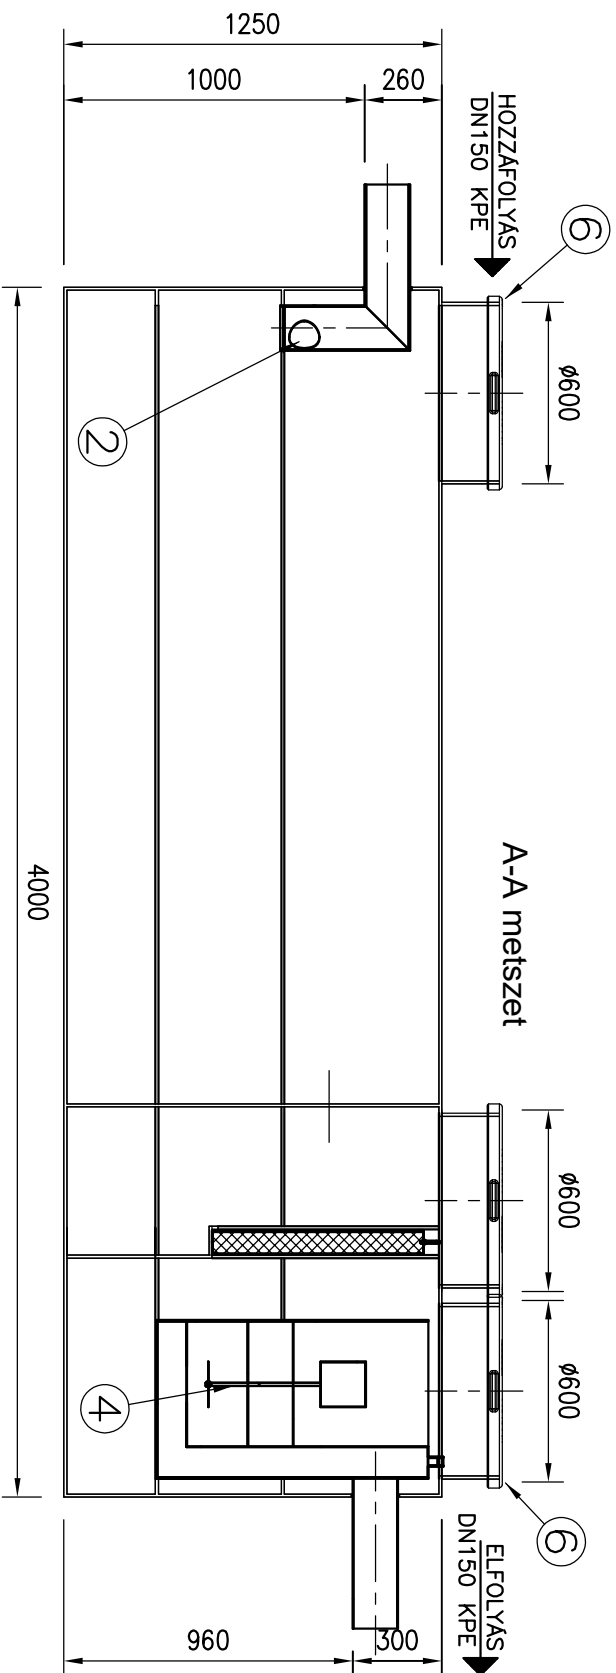


1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap
7. Koaleszcens előszűrő

HOZZÁFOLYÁS
DN150 KPE

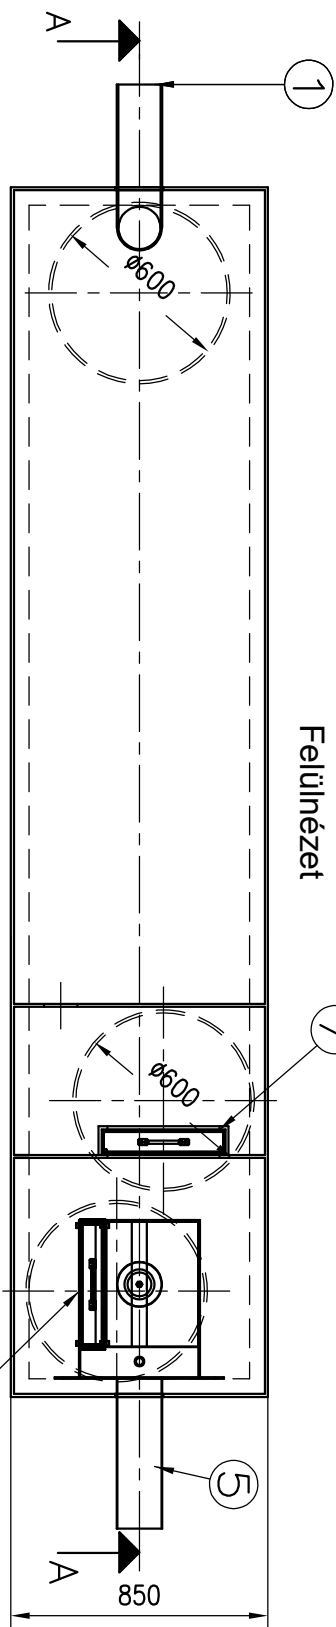

Néveleges tisztítási teljesítmény:	10	l/s
Tisztítási határérték:	2	mg/l SZOE
Izszapfogó térfogat:	2000	l

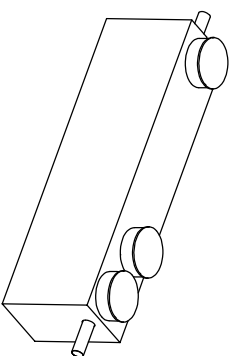

PURECO
THE PURE ECO

ENVIA Műanyag tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: **230 kg**

Összes tömeg: **230 kg**

Rajkszám: **TNB-10-2-P**

Tipus: **TNB-10-2-P**

INFORMÁCIÓS ANYAG

1:25

ICZ
HUNGÁRIA
INDUSTRIAL
CONSTRUCTION
ZRT.

www.pureco.hu

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.