
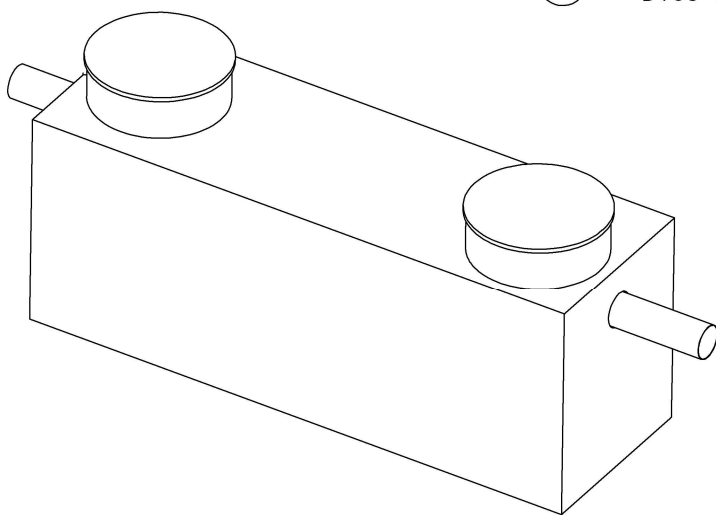
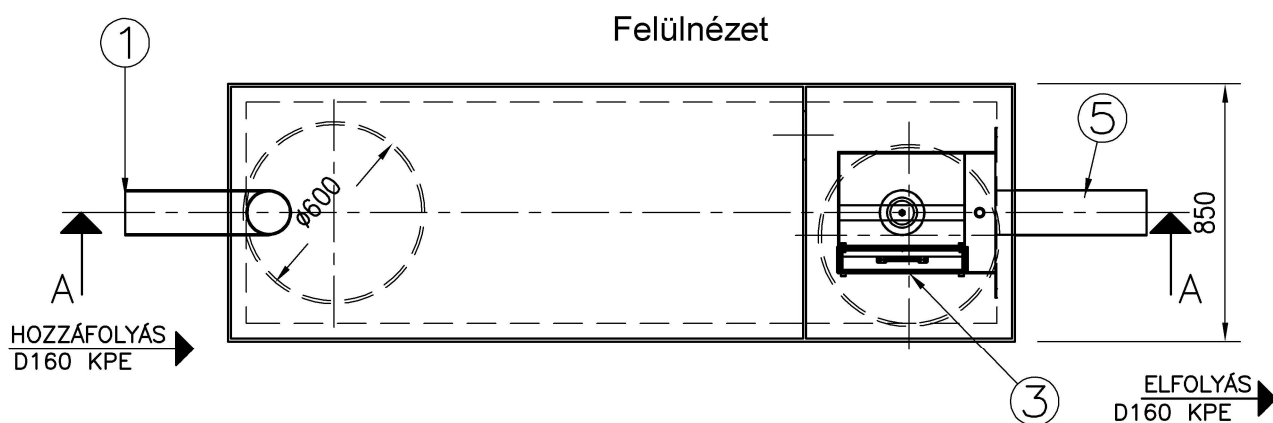


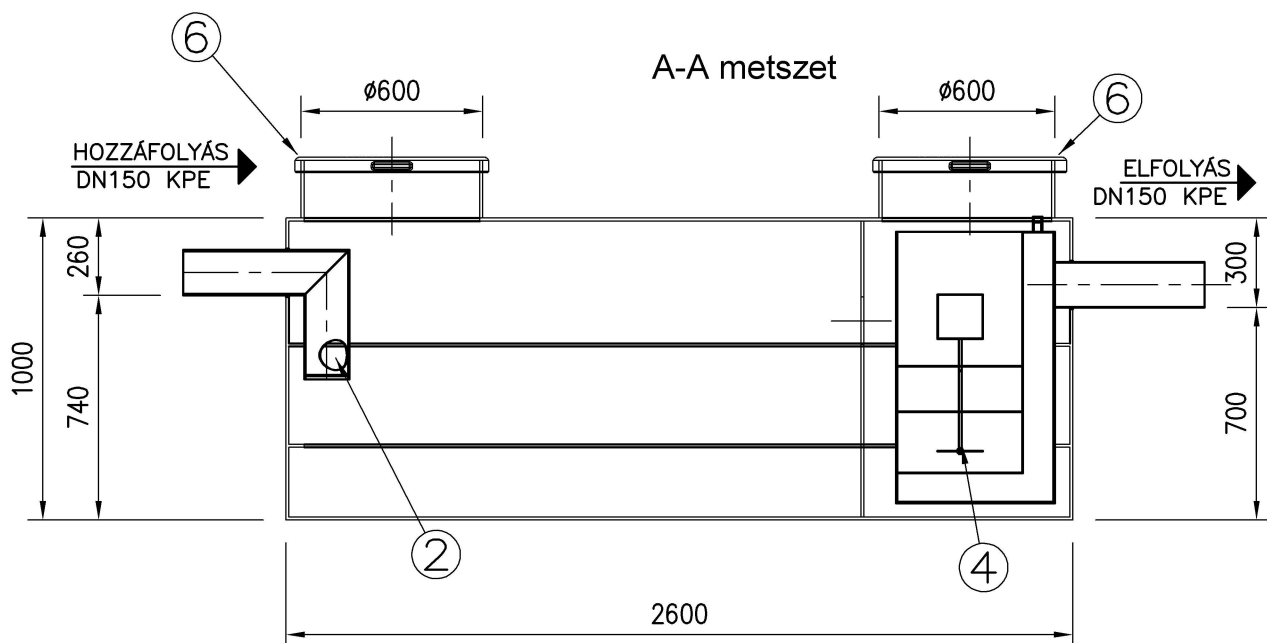

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap

Névleges tisztítási teljesítmény:	10	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Izsfogó térfogat:	1000	l