



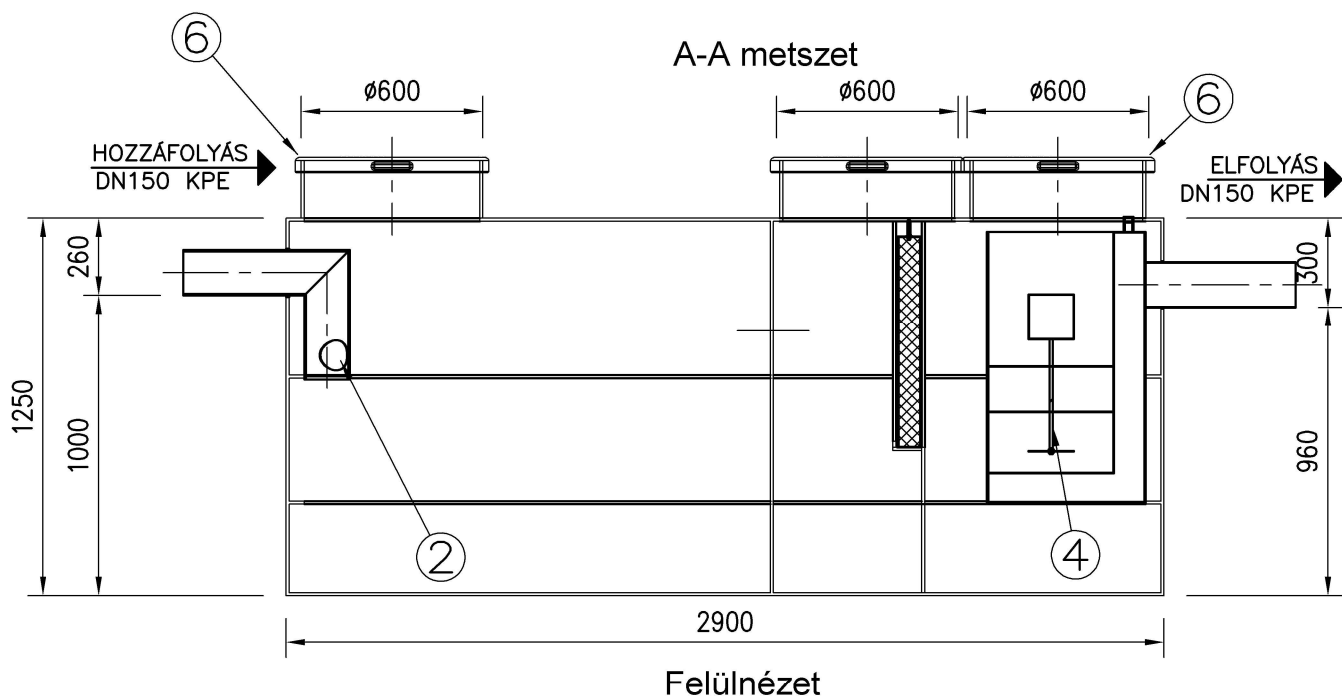

1. Bevezető csőcsomók
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap
7. Koaleszcens előszűrő

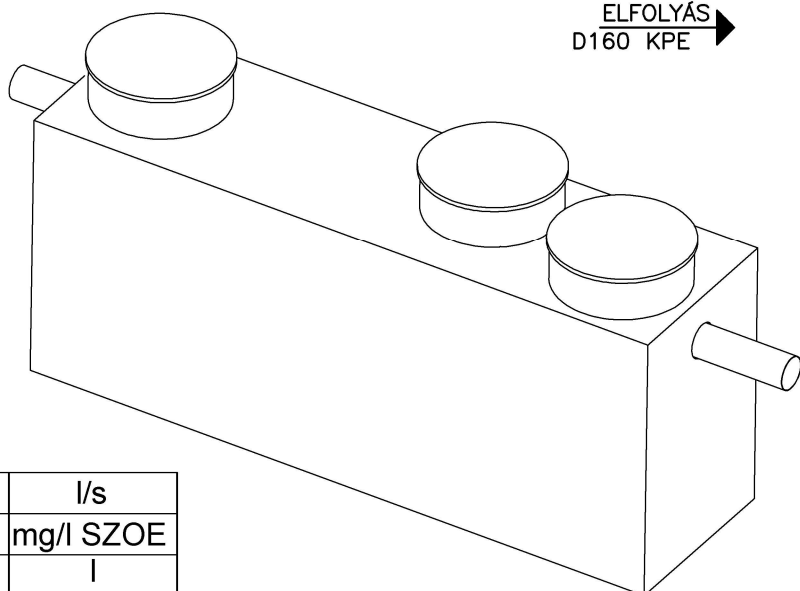

Névleges tisztítási teljesítmény:	6	l/s
Tisztítási határérték:	2	mg/l SZOE
Izsfogó térfogat:	1200	l

PURECO

THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA Műanyag tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: 200 kg

Összes tömeg: 200 kg

Rajkszám: TNB-6-2-P

Típus:

TNB-6-2-P

INFORMÁCIÓS ANYAG

1:25



Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.