

HOZZÁFOLYÁS
DN100 KPE

ELFOLYÁS
DN100 KPE

1

2

3

4

5

6

A


A

Bevezető csőcsonk
 Áramlásosztó
 Koaleszcens előszűrő
 Koaleszcens szűrő
 Önműködő úszózár

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

3 cm homok (szintheál)
 10 cm beton
 10 cm beton
 10 cm beton
 10 cm beton

- ## JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

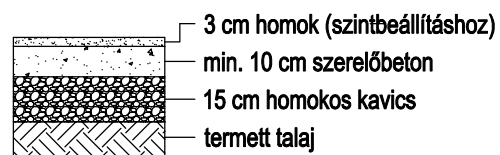

Névleges tisztítási teljesítmény:	3	l/s
Tisztítási határérték:	2	mg/l SZOE
Iszapfogó térfogat:	300	l



www.pureco.hu

Max. elem tömeg: 2.8 t

Összes tömeg:	4.0 t
---------------	-------

Rajzsám: **TNC-3-2-A-2021**

Típus:

TNC 3-2-A

2021.
05.18.

INFORMÁCIÓS ANYAG

M 1:25

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.