

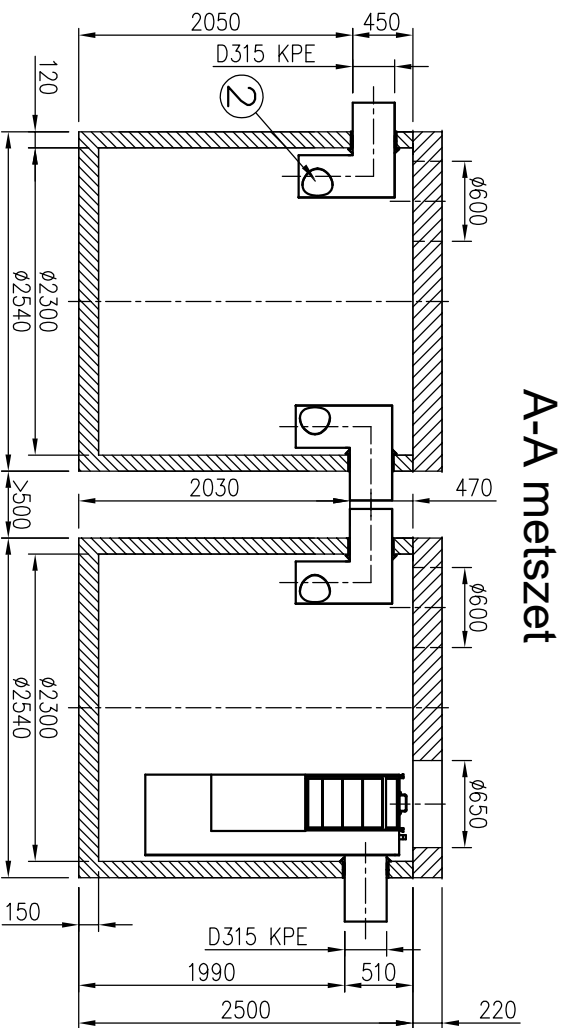





1. Bevezető csőcsomók
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcenszósztűrő
4. Önműködő úszózár
5. Bukóvályú
6. Csőidom (elfolyáshoz)

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

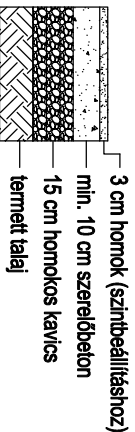

Néveleges tisztítási teljesítmény:	50	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Izaptfogó térfogat:	10000	l

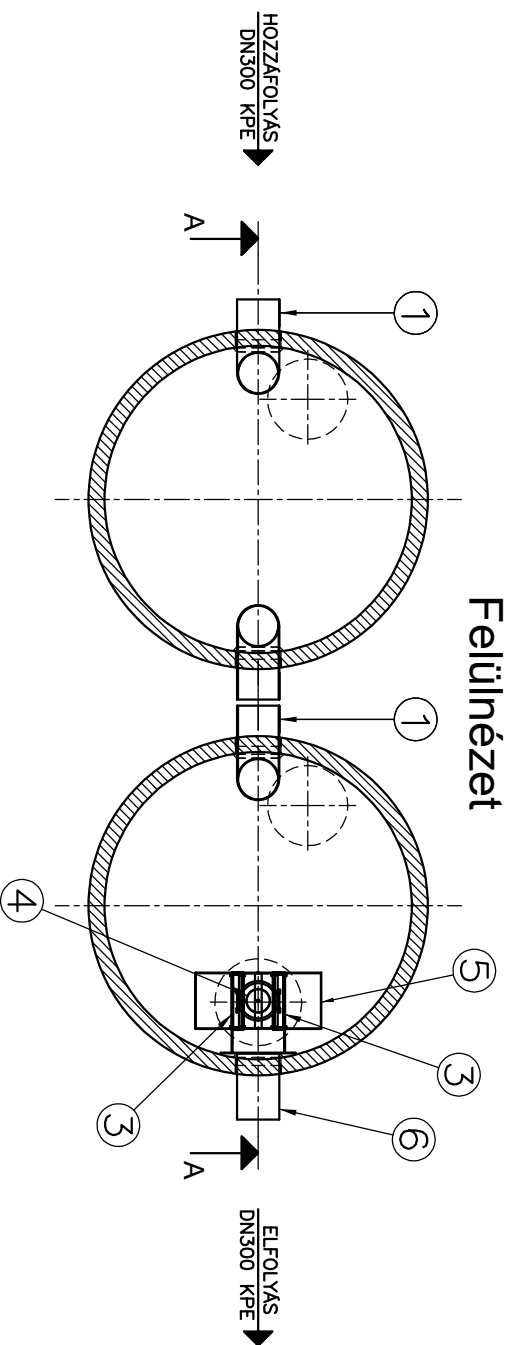

PURECO
THE PURE ECO

www.pureco.hu

Rajzszám: **TNC-50-5-P-2021**

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.

TNC Vasbeton tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: **7,3 t**

Összes tömeg: **19,9 t**

Tipus: **TNC 50-5-P**

Információs anyag

M 1:40

2021.
05.20.