

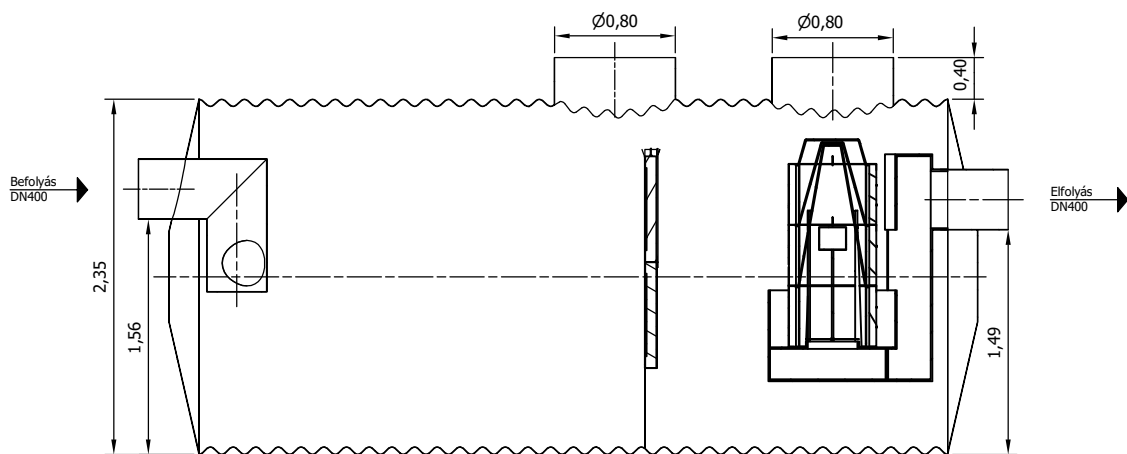



A-A



Felülnézet

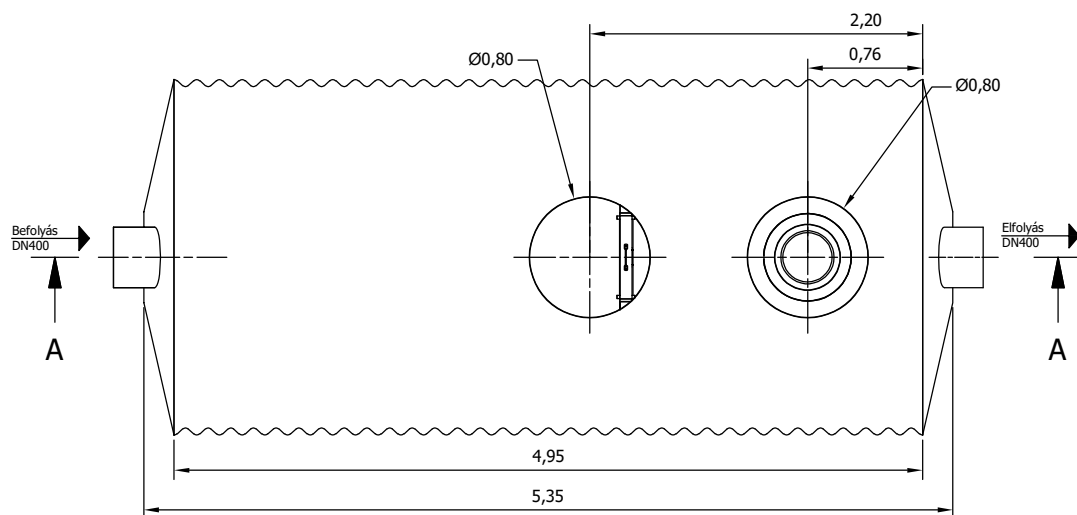

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

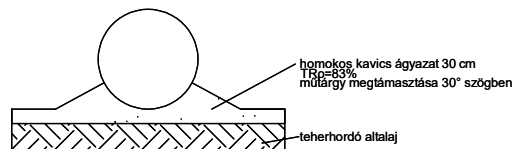

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Viszartöltés során a 20-30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni!
További információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO
THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege: 1610 kg

Hatásfok: 2 mg/l SZOE

Teljesítmény: 125 l/s

Iszapfogó térfogat: 6,2 m³

Típus:

TNP 125-2-A

Rajzszám: TNP-125-2-A-2021

INFORMÁCIÓS ANYAG

2021.
05.31.

M 1:50

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.