
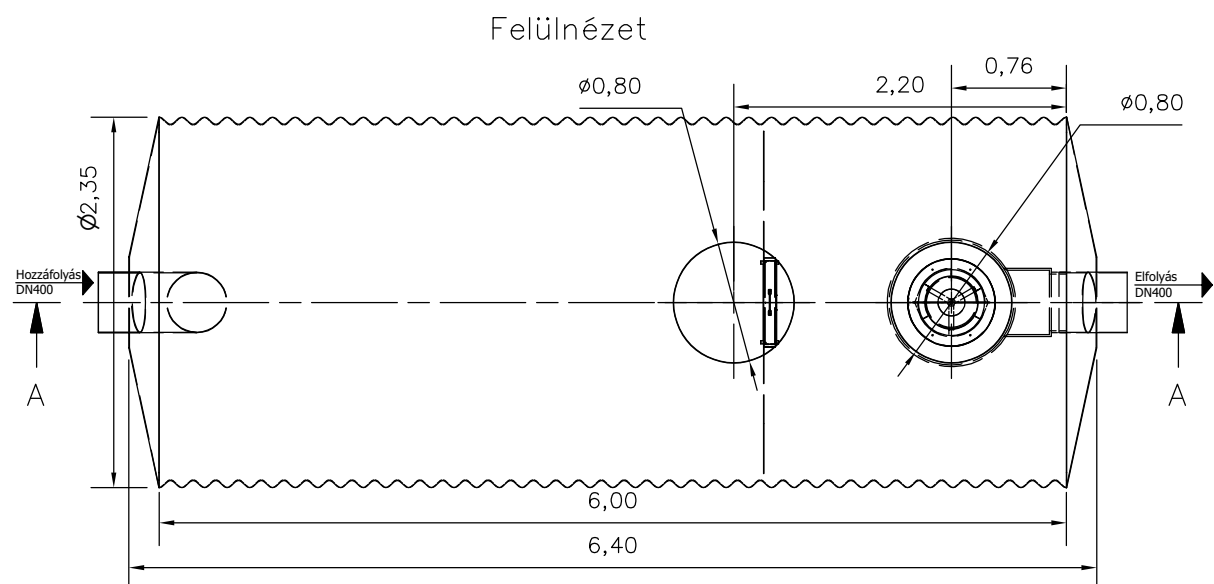
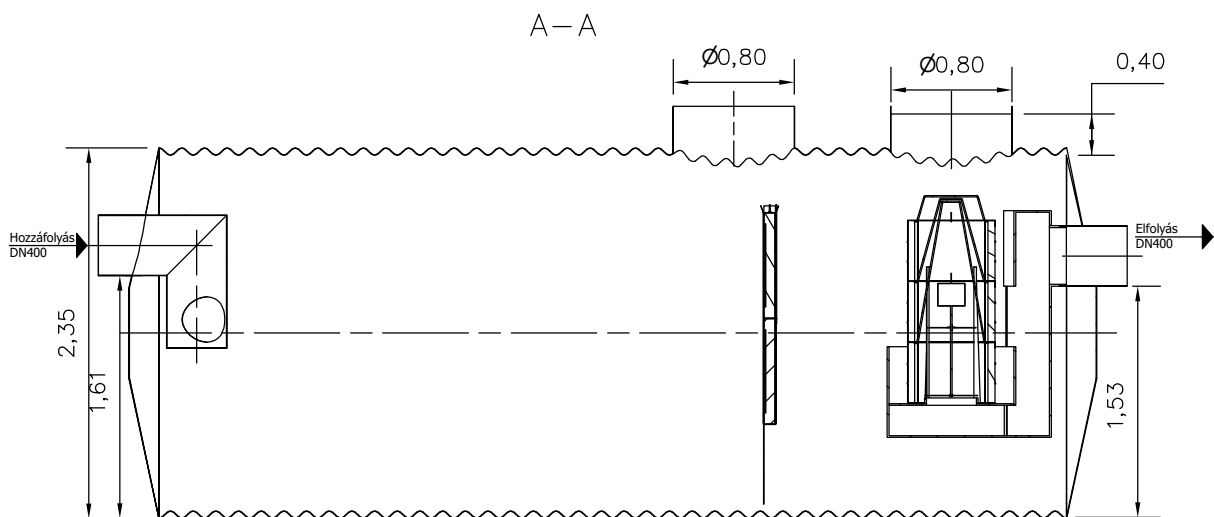


JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

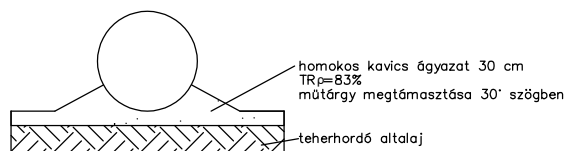

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Visszatöltés során a 20–30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni! További információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO

THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege:	1830 kg	Típus:	2021. 05.31.
Hatásfok:	2 mg/l SZOE	TNP 150-2-A	
Teljesítmény:	150 l/s		
Iszapfogó térfogat:	8,1 m ³	Rajzszám: TNP-150-2-A-2021	INFORMÁCIÓS ANYAG
			M 1:50

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.