

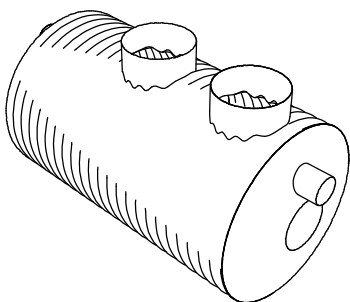
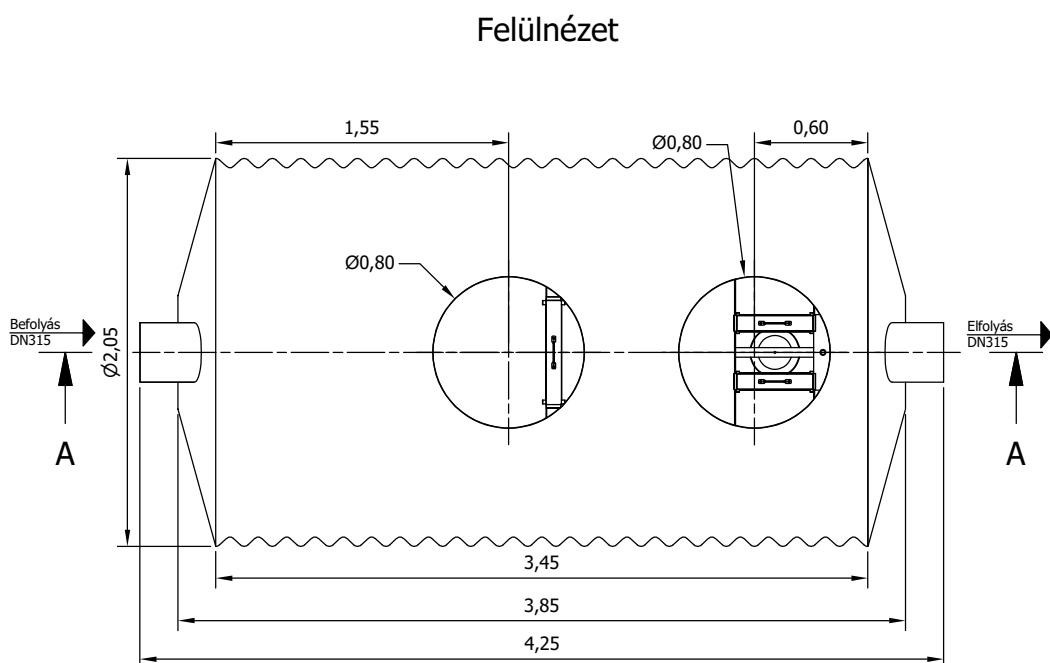


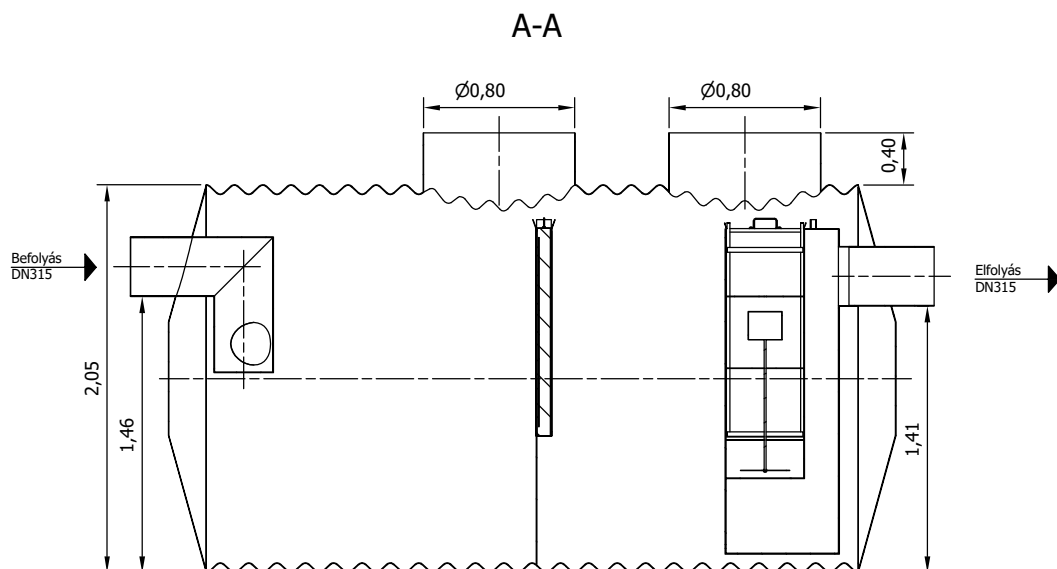

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

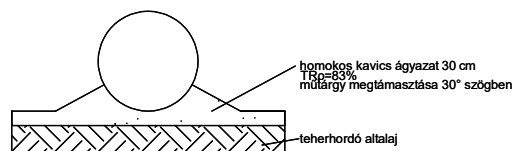

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Viszartöltés során a 20-30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni!
További információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO
THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege:	1010 kg
Hatásfok:	2 mg/l SZOE
Teljesítmény:	65 l/s
Iszapfogó térfogat:	2,8 m ³

Típus:	TNP 65-2-A
Rajzszám:	TNP-65-2-A-2021
INFORMÁCIÓS ANYAG	

2021.
05.31.

M 1:40

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.