

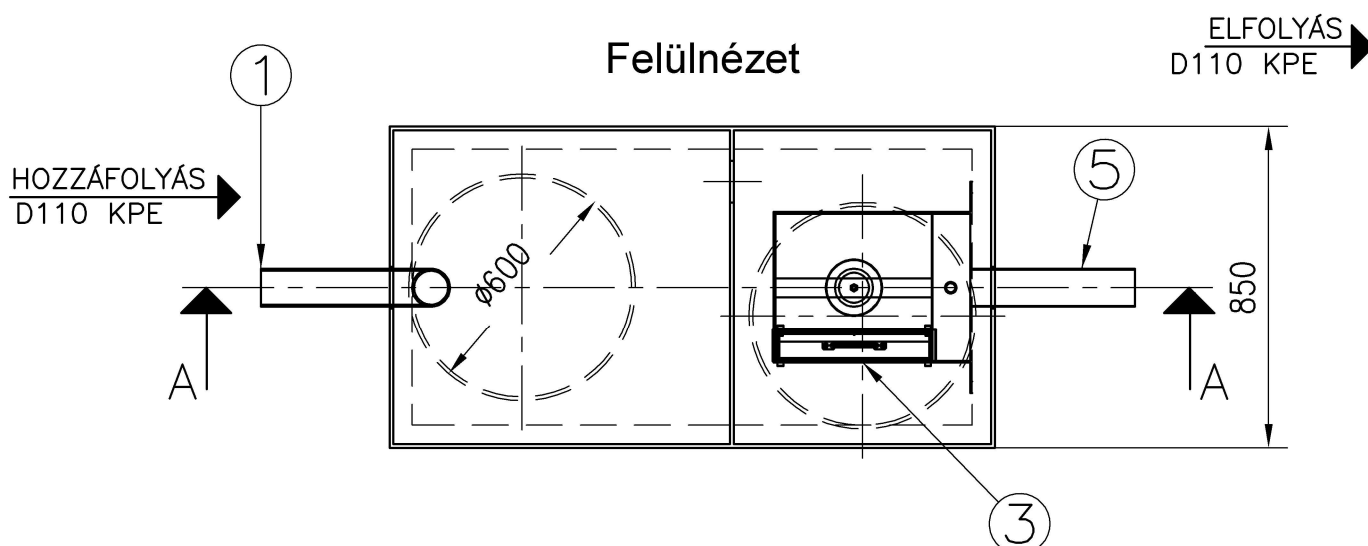


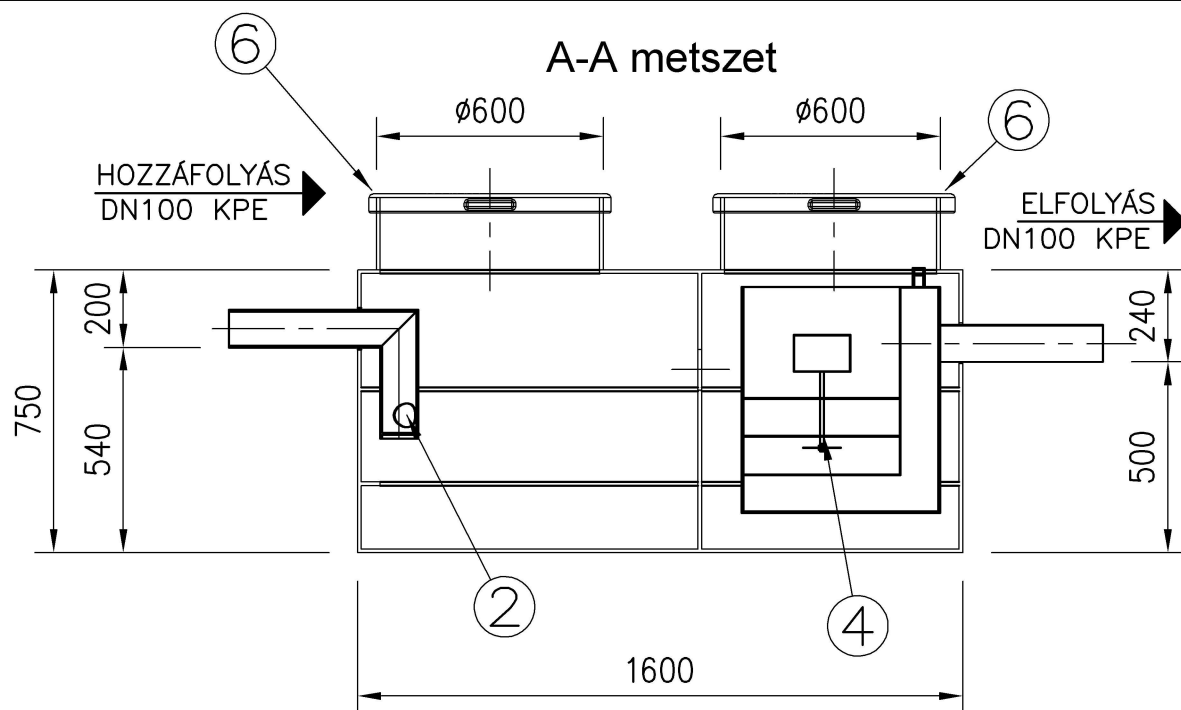

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap

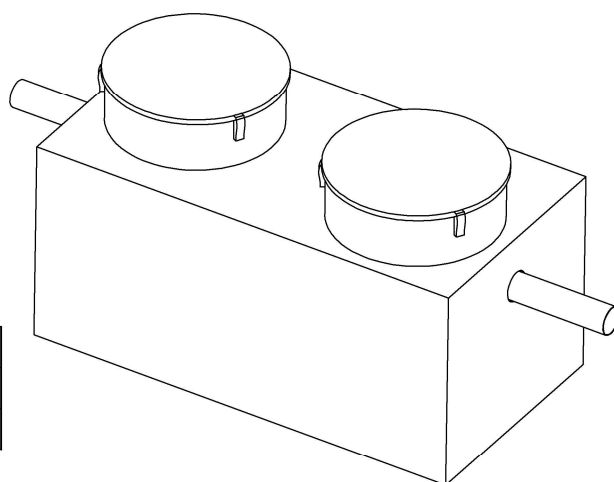

|                                   |     |           |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| Névleges tisztítási teljesítmény: | 2   | l/s       |
| Tisztítási határérték:            | 5   | mg/l SZOE |
| Izsfogó térfogat:                 | 500 | l         |