



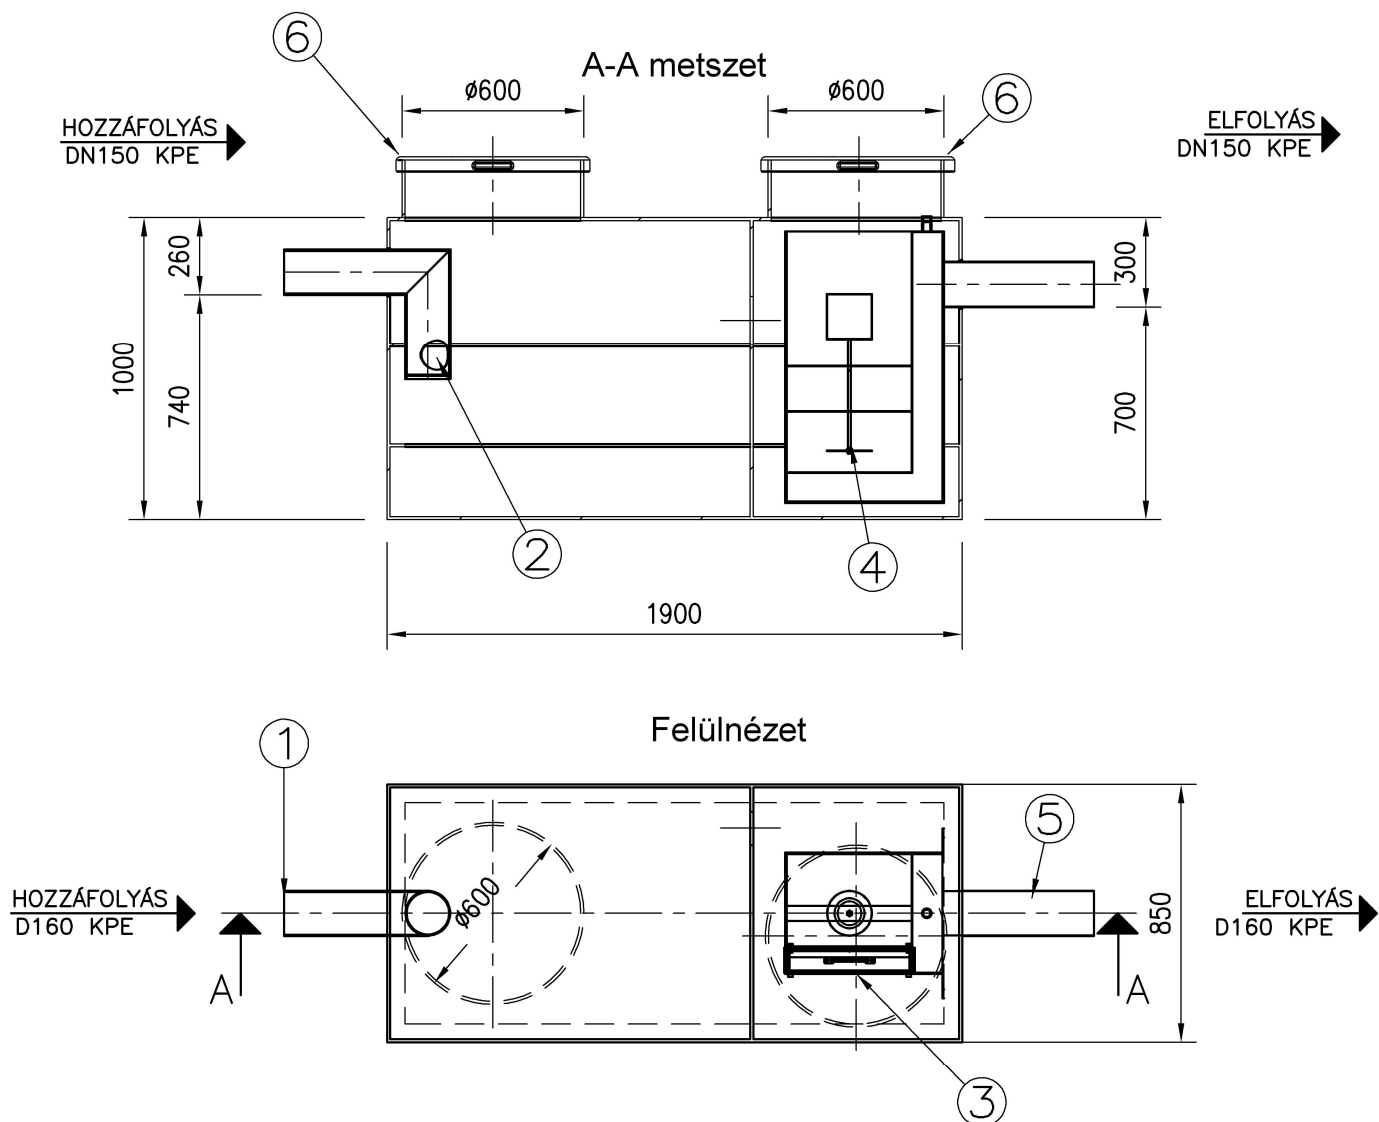

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens főszűrő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)
6. PE fedlap

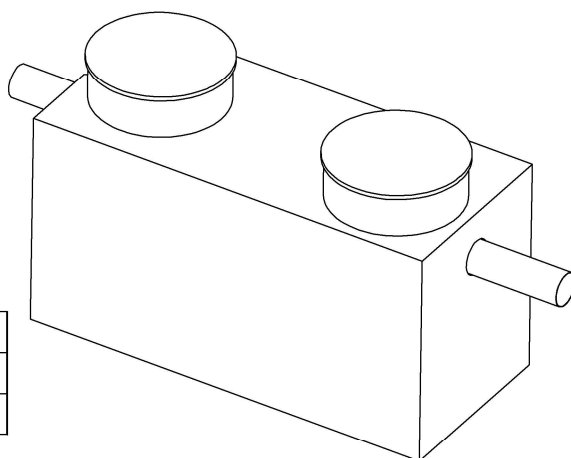

Névleges tisztítási teljesítmény:	6	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Iszapfogó térfogat:	600	l

PURECO
THE PURE ECO
www.pureco.hu

ENVIA Műanyag tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: 110 kg

Összes tömeg: 110 kg

Rajzszám: TNB-6-5-A

Típus:

TNB-6-5-A

INFORMÁCIÓS ANYAG

1:25



Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.