




A-A metszet

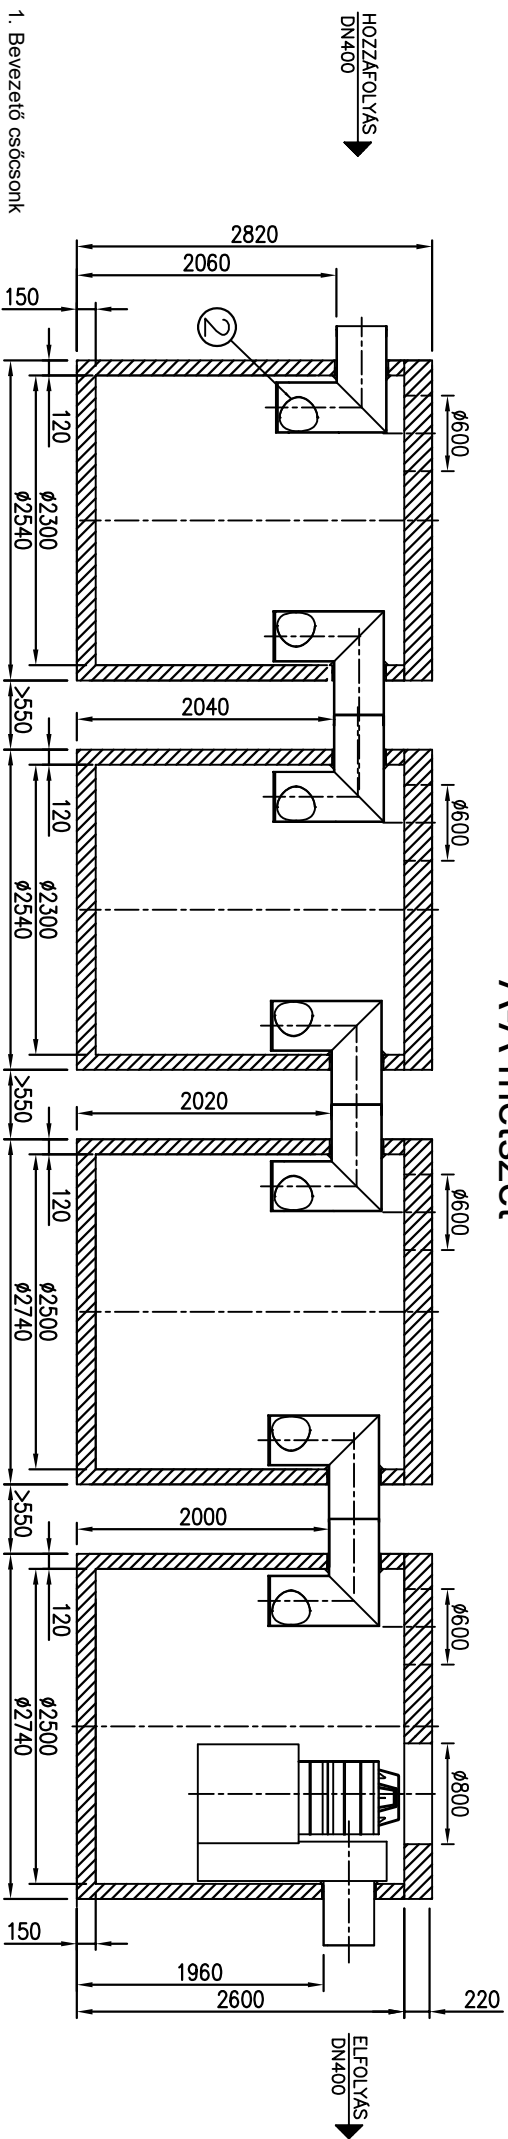

1. Bevezető csőcsomók
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens fészürő
4. Önműködő úszózár
5. Csőidom (elfolyáshoz)

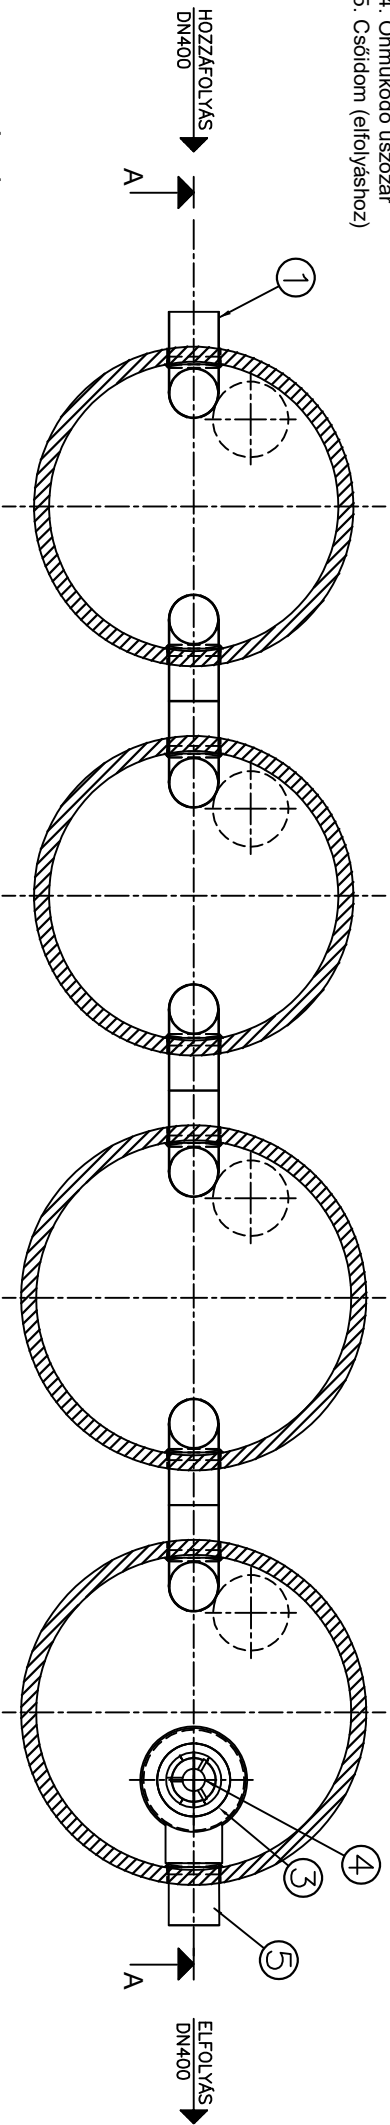

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

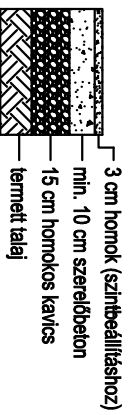

Névleges tisztítási teljesítmény:	150	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Izsapfogó térfogat:	30000	l

PURECO

THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA Vaspelton tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: 8,3 t

Összes tömeg: 42,7 t

Rajzszám: TNC-150-5-P-2019

Típus:

TNC 150-5-P

INFORMÁCIÓS ANYAG

M 1:60



Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.