



## A-A metszet

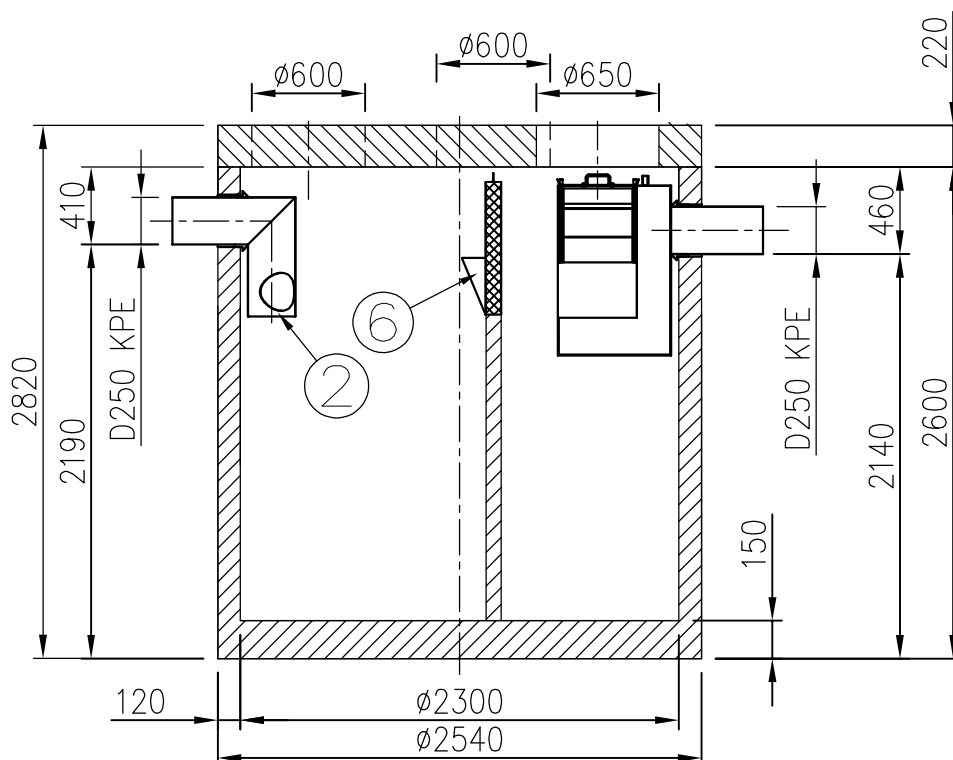


## Felülnézet

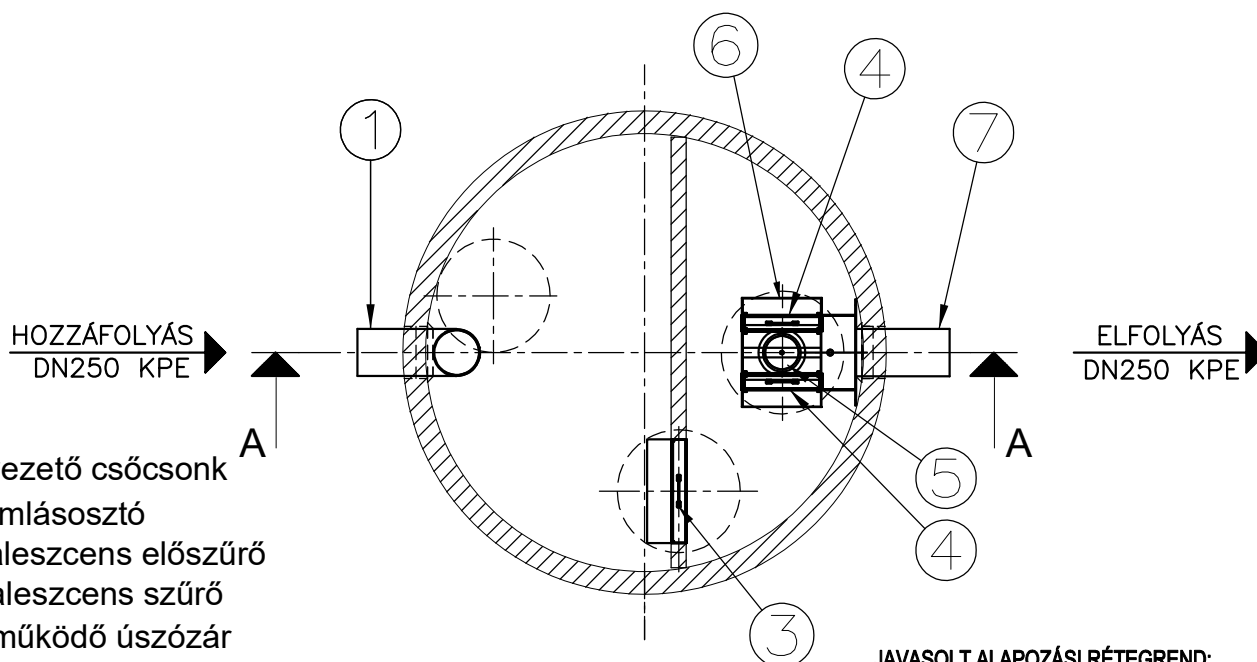

1. Bevezető csőcsonk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens előszűrő
4. Koaleszcens szűrő
5. Önműködő úszózár
6. Bukóvályu
7. Csőidom (elfolyáshoz)

### JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

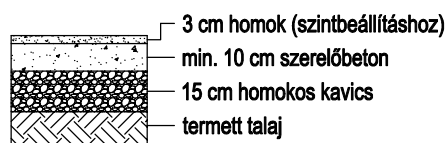

|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Névleges tisztítási teljesítmény: | 25   | l/s       |
| Tisztítási határérték:            | 2    | mg/l SZOE |
| Izsfogó térfogat:                 | 5000 | l         |

**PURECO**

THE PURE ECO

www.pureco.hu

### TNC Vasbeton tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: 8,4 t

Összes tömeg: 11,1 t

Rajkszám: TNC-25-2-P

Típus:

TNC 25-2-P

INFORMÁCIÓS ANYAG

2021.  
05.20.

M 1:40

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.