



A-A metszet

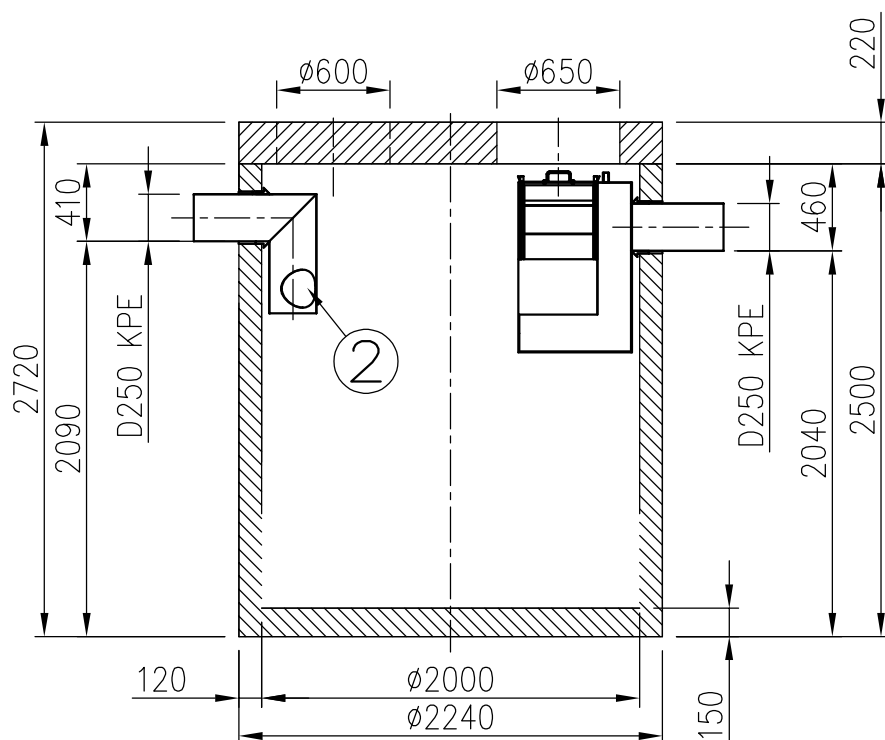


Felülnézet

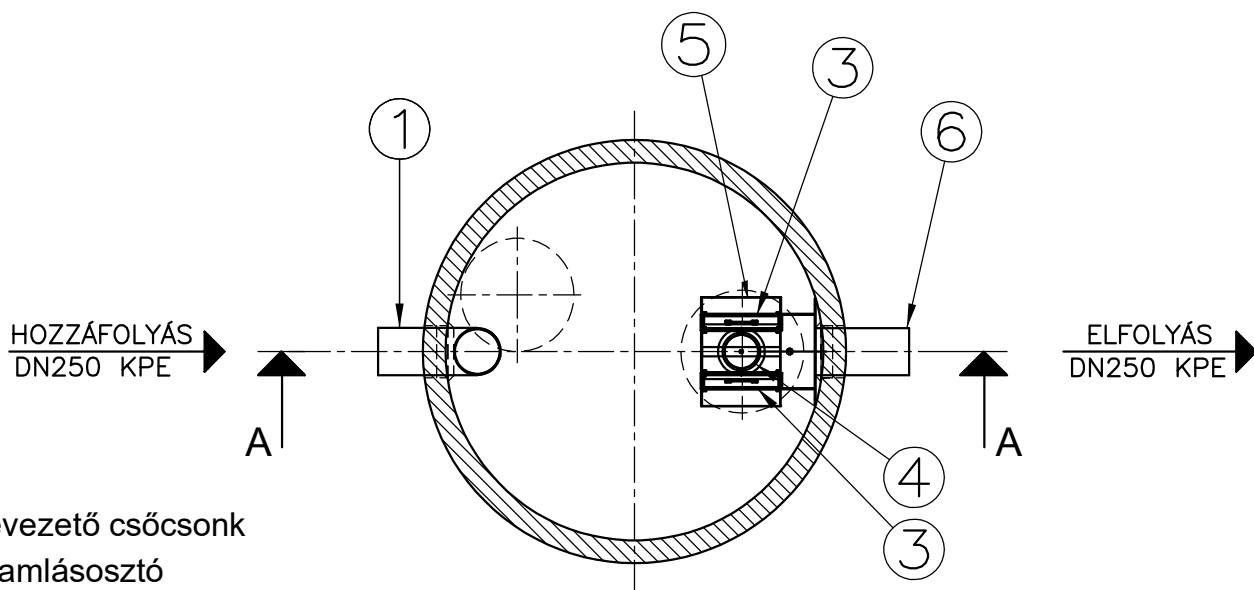

1. Bevezető csőcsomk
2. Áramlásosztó
3. Koaleszcens szűrő
4. Önműködő úszózár
5. Bukóvályu
6. Csőidom (elfolyáshoz)

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

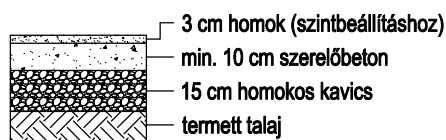

Névleges tisztítási teljesítmény:	25	l/s
Tisztítási határérték:	5	mg/l SZOE
Iszapfogó térfogat:	5000	l

PURECO
THE PURE ECO

www.pureco.hu

TNC Vasbeton tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Max. elem tömeg: 6,2 t

Összes tömeg: 8,2 t

Rajkszám: TNC-25-5-P-2021

Típus:

TNC 25-5-P

INFORMÁCIÓS ANYAG

2021.
05.20.

M 1:40

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.