
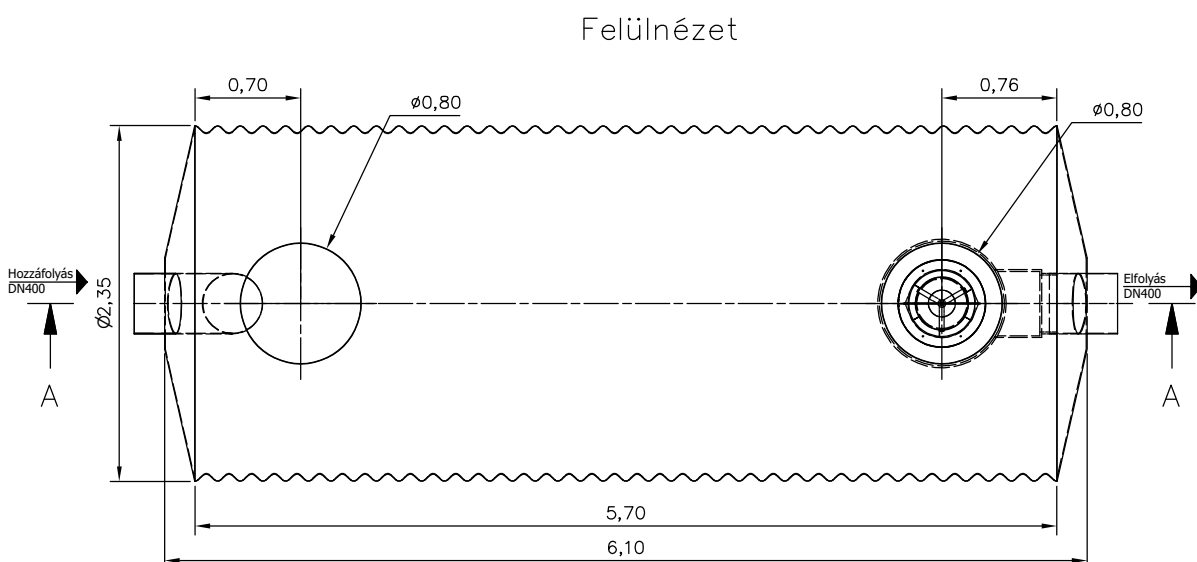
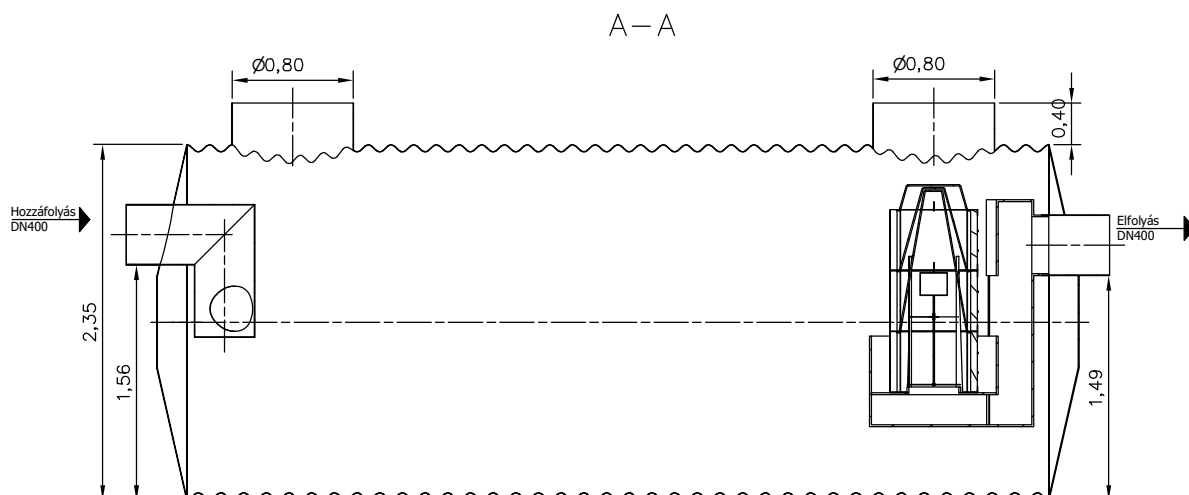


JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

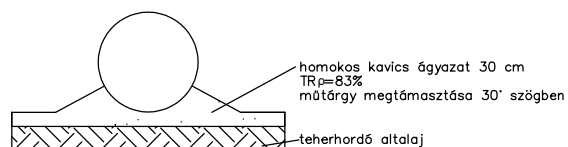

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Visszatöltés során a 20–30 cm vastag
rétegeket kell tömöríteni! További
információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO

THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege:	1695 kg	Típus:	2021.
Hatásfok:	5 mg/l SZOE	TNP 150-5-A	05.31.
Teljesítmény:	150 l/s		
Iszapfogó térfogat:	11,4 m ³	Rajzszám: TNP-150-5-A-2021	INFORMÁCIÓS ANYAG
			M 1:50

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.