
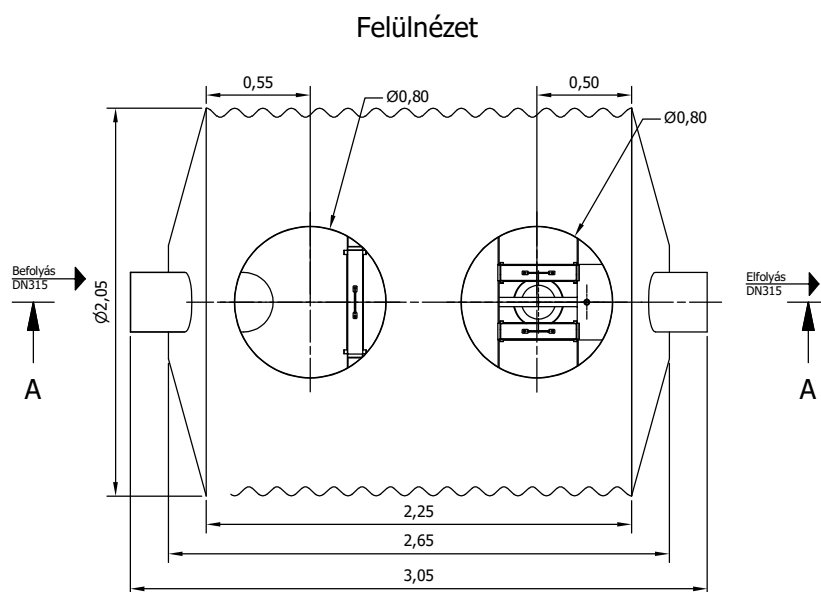
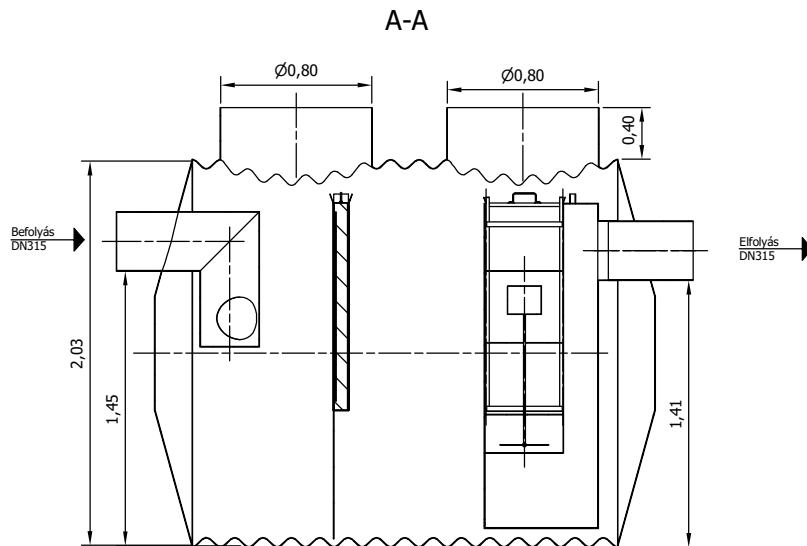


JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

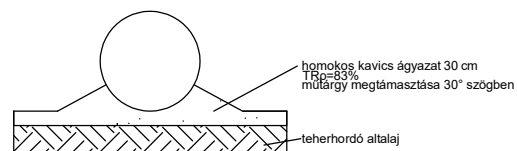

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
 Viссzatöltés során a 20-30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni!
 További információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO

THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege:	804 kg	Típus:	2021.
Hatásfok:	2 mg/l SZOE	TNP 40-2-A	05.31.
Teljesítmény:	40 l/s		
Iszapfogó térfogat:	1,3 m ³	Rajzszám: TNP-40-2-A-2021	INFORMÁCIÓS ANYAG
M 1:40			

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.