

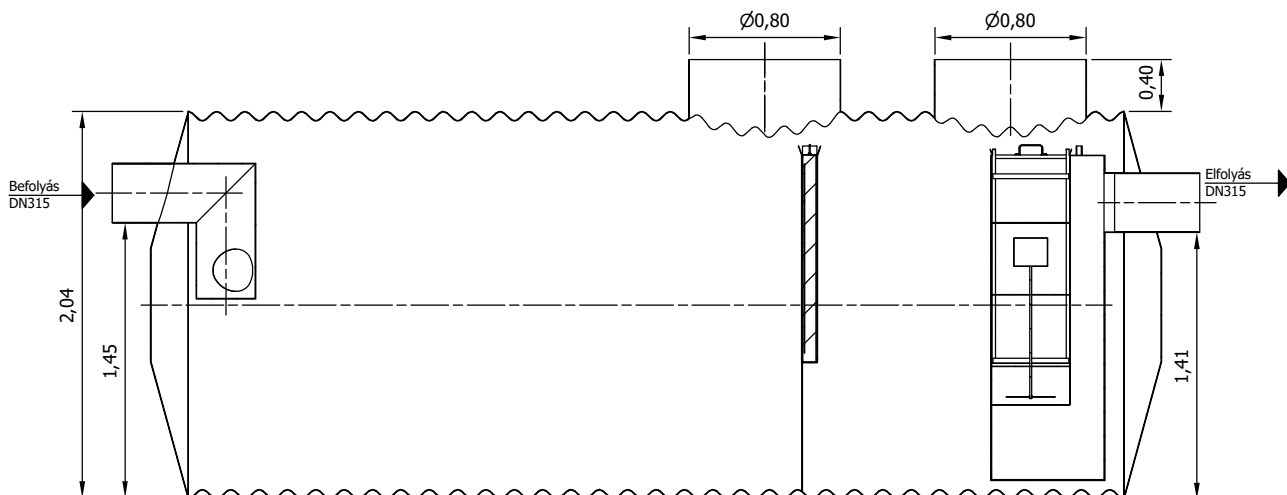



A-A

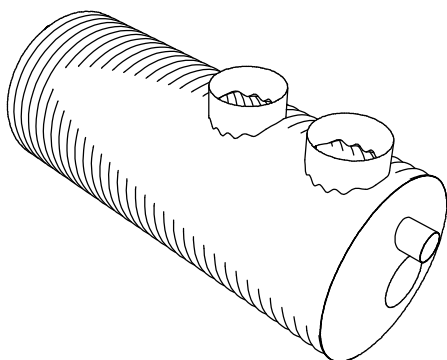

Felülnézet

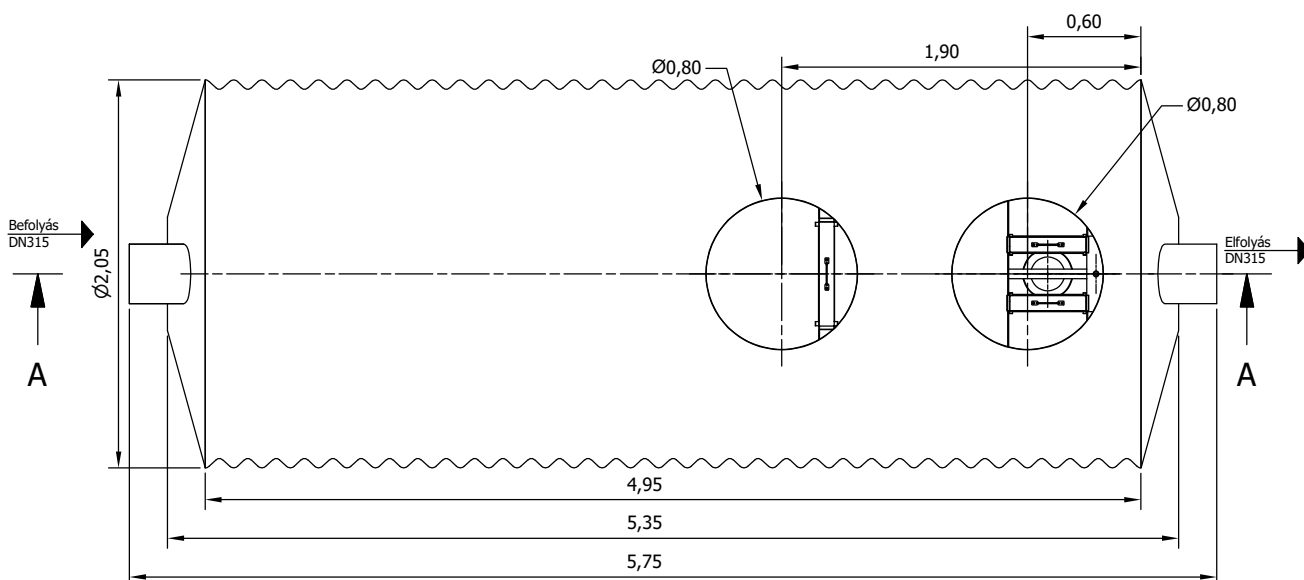

JAVASOLT ALAPOZÁSI RÉTEGREND:

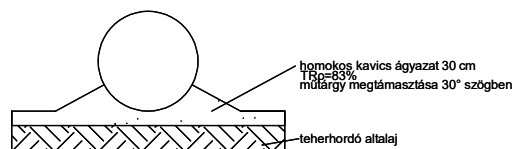

Beton vagy szikla ágyazatra helyezni tilos!
Viszartöltés során a 20-30 cm vastag rétegeket kell tömöríteni!
További információt a beépítési útmutatóban talál!

PURECO
THE PURE ECO

www.pureco.hu

ENVIA TNP Acél tartályos hordalék- és olajleválasztó berendezés

Berendezés tömege:	1291 kg	Típus:	TNP 50-2-P	2021. 05.31.
Hatásfok:	2 mg/l SZOE			
Teljesítmény:	50 l/s			
Iszapfogó térfogat:	5,1 m ³	Rajzszám:	TNP-50-2-P-2021	INFORMÁCIÓS ANYAG
				M 1:40

Ez a terv a PURECO Környezetvédelmi Kft. szellemi tulajdona. A jelen terven ábrázolt termék engedély nélküli felhasználása, másolása tilos.